
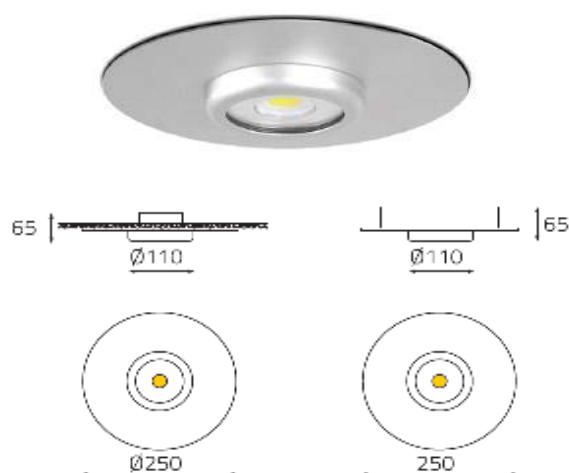


PLAFO LED SOLE

QUADRA/TONDA

(Serie PLQ/PLT)

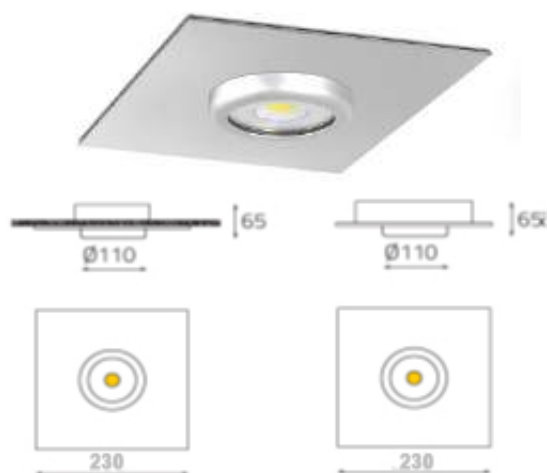

SPECIFICHE GENERALI

Tipologia di prodotto	: Plafoniera per interni
Tipo di montaggio	: A soffitto
Descrizione	: Plafoniera a LED COB max 37W, adatto per installazioni in ambienti interni. Il sistema di fissaggio a soffitto con un' ottica diffondente permette un'illuminazione uniforme. Temperatura massima ambientale +45°C. Disponibile in versioni da 3000K a 6500K.

SPECIFICHE FISICHE

Corpo	: Laminato di alluminio
Finiture	: Alluminio anodizzato 0.8-15micron
Riflettore	: Termoplastico metallizzato a specchio
Schermo di chiusura	: Vetro temprato extra chiaro 6mm (a richiesta satinato)
Guarnizioni	: In gomma e.p.d.m
Viteria	: Acciaio inox 303

SPECIFICHE ELETTRICHE



Pressacavo	: Maxi brass M12 in ottone nichelato
Cavo di alimentazione	: NS20N OR 2x0,50mm ²
Alimentatore	: PFC costant current – surge protector

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (mm)	: 230X230 – Ø250
Altezza (mm)	: 65
Peso (kg)	: 1,500

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE

Descrizione sorgente	: modulo LED COB CITIZEN
Flusso luminoso nominale	: da 2390 lumen a 8025 lumen
Potenza modulo LED nominale (W)	: da 12 a 37
Potenza totale apparecchio assorbita (W)	: da 20 a 45
Temperatura di colore (K)	: 5000K (a richiesta da 3000K a 6500K)
CRI (RA)	: 80
Distribuzione della luce	: Rotosimmetrica - diretta
Fascio luminoso	: 120°

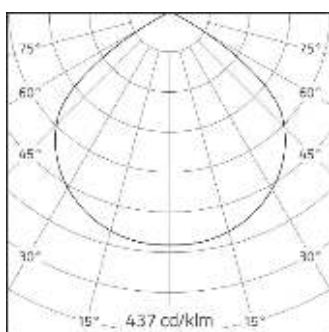

Temperatura di lavoro	: -30°C + 45°C
Vita delle lampade (h)	: > 50000
Indice di degrado	: L70 - LM80-TM21

CERTIFICAZIONI

Conforme a	: CEI EN 60598-1:2008 + A11:2009 - IEC 60598-2-2:RoHS
Garanzia	: 5 anni

Modello	Potenza LED nominale (W)	Potenza totale assorbita (W)	Lumen	Ottica (°)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
PLT12	12	20	2390	120	Ø250Xh65	1.50
PLT25	24	30	4595	120	Ø250Xh65	1.50
PLT37	36	45	6565	120	Ø250Xh65	1.50

Modello	Potenza LED nominale (W)	Potenza totale assorbita (W)	Lumen	Ottica (°)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
PLQ12	12	20	2390	120	230X230Xh65	1.50
PLQ25	24	30	4595	120	230X230Xh65	1.50
PLQ37	36	45	6565	120	230X230Xh65	1.50

Entrambe le plafoniere sono disponibile per montaggio ad incasso (IN) e plafone (soffitto) (PL)